腕帯のサイズが選べます。

ワンハンド電子血圧計
KM-370 レジーナ カフSサイズ

付属腕帯
レジーナ用ウォッシャブルカフS

ワンハンド電子血圧計
KM-370 レジーナ カフMサイズ

付属腕帯
レジーナ用ウォッシャブルカフM

ワンハンド電子血圧計
KM-370 レジーナ カフLサイズ

付属腕帯
レジーナ用ウォッシャブルカフL

清潔に使えるウォッシャブルカフ

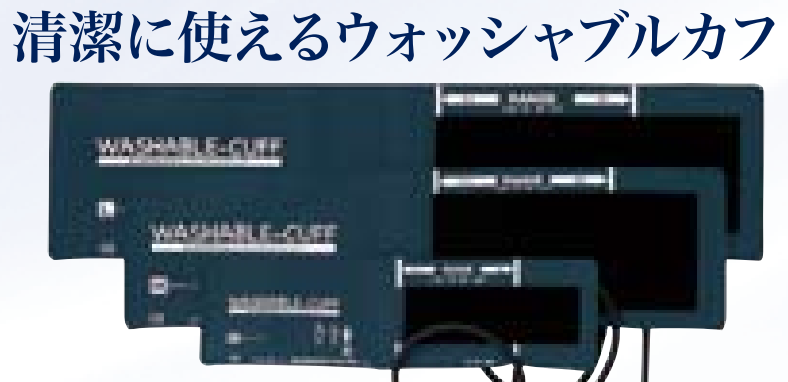

適応腕周	
	S：14~25(cm) M：24~40(cm) L：32~50(cm)

- ▶液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフ（内面ウレタンコーティング）
- ▶チューブを外してコネクタープラグ（洗浄用キャップ）をつければ水洗いも可能。
- ▶ラテックスフリーで安心。消毒液での清拭もカンタン。

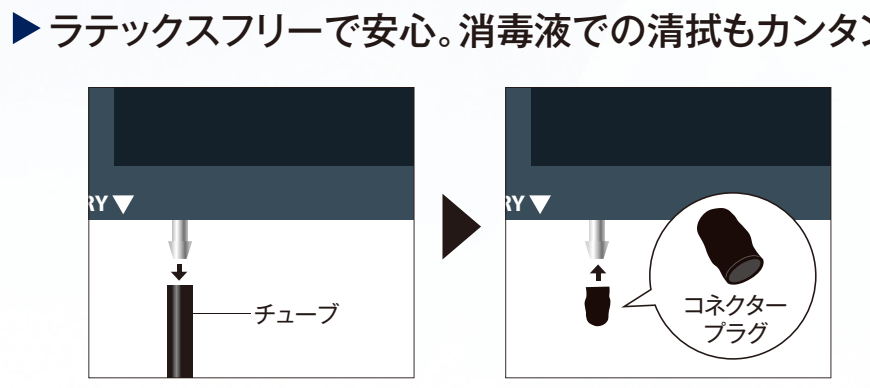

別タイプの腕帯も選べます。

ワンハンド電子血圧計
KM-370 レジーナ（ブラダーカフ仕様）

付属腕帯
レジーナ用ナイロンカフブラダ―セットM

▶ソフトな使用感の腕帯です。

※レジーナ用ナイロンカフブラダーセットSおよびLはオプション販売となります。

※ラテックスブラダーを使用しています。

適応腕周	
	S：18~28(cm) M：28~40(cm) L：34~50(cm)

品目番号	品名
0370B003	ワンハンド電子血圧計KM-370レジーナ　カフSサイズ
0370B001	ワンハンド電子血圧計KM-370レジーナ　カフMサイズ
0370B004	ワンハンド電子血圧計KM-370レジーナ　カフLサイズ
0370B002	ワンハンド電子血圧計KM-370レジーナ　（ブラダーカフ仕様）
0370B640	レジーナ用ウォッシャブルカフ　Sサイズ
0370B641	レジーナ用ウォッシャブルカフ　Mサイズ
0370B642	レジーナ用ウォッシャブルカフ　Lサイズ

品目番号	品名
0370B630	レジーナ用ナイロンカフブラダーセット　Sサイズ
0370B631	レジーナ用ナイロンカフブラダーセット　Mサイズ
0370B632	レジーナ用ナイロンカフブラダーセット　Lサイズ
0370B511	KM-370用ゴム球セット
0370B651	レジーナ用ノンラテチューブ　1本入り
0370B650	コネクタープラグ（洗浄用キャップ）　2ヶ入り

■製品仕様

販売名		ワンハンド電子血圧計　KM-370
測定方法		K音法／オシロメトリック法
表　示		3桁デジタル表示
表示範囲	圧力	3～300mmHg
	脈拍数	20～199回／分
メモリー		8回（不揮発性メモリー）
精　度	圧力	±3mmHg
	脈拍	±5%
臨床性能試験による血圧測定の差	聴診に対する平均誤差	±5mmHg以内
	標準偏差	8mmHg以内
急速排気		10秒以内（260mmHg～15mmHgまで）
加　圧		手動加圧
加圧設定値		任意（300mmHg以下）
減　圧		自動減圧
減圧速度設定値	ノーマルモード	約3.5mmHg／秒
	クイックモード	4～5mmHg／秒
	聴診モード	約3mmHg／秒（標準）（任意に設定可能）

排　気	自動排気又は「排気」スイッチ及び「電源」スイッチによる排気
警報及び安全装置	・電池電圧低下警告表示 ・加圧不足エラー表示 ・異常加圧エラー表示
付加機能	・マナーモード設定機能 ・バックライト自動点灯機能 ・測定値自動記録機能（最大8件） ・メモリー消去機能 ・オートパワーオフ機能
本体重量	120g（電池は含まず）
本体寸法	56(W)×154.5(D)×40.7(H)　単位：mm
電　源	単4電池×2
クラス分類	クラスⅡ
機器分類	特定保守管理医療機器
セット内容	本体、腕帯（ウォッシャブルカフにはコネクタープラグ1ヶ付）、単4アルカリ電池2本、取扱説明書（保証書付き）、添付文書、簡易取説、操作補助シール

認証番号：222AGBZX00114000

※製品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

製造販売業者
ケンツメディコ株式会社

本社　〒367-0206　埼玉県本庄市児玉町共栄552－1
TEL(0495)71－1001　　FAX(0495)72－6716
ホームページ　http://www.kenzmedico.co.jp

Vol.3　1308(10)OY15

ワンハンド電子血圧計

レジーナ

KM-370　Regina

プロのパートナー
デキる電子血圧計

お役に立てる機能、揃えました。

KENZMEDICO

ワンハンド電子血圧計　KM-370

レジーナ

信頼性の高い技術と多彩な機能で
医療現場を24時間サポート

片手でラクラク測定 医療用に徹した電子血圧計

ワンハンドタイプの血圧計ですので、片手で操作が可能です。
医療現場の声を集約し開発した電子血圧計です。

選べる測定モード

● ノーマルモード（血圧・脈拍自動測定） ノーマル

K音法をベースにK音法とオシロメトリック法の併用で測定します。

● クイックモード（血圧・脈拍自動測定） クイック

オシロメトリック法で測定します。
ノーマルモードに比べ減圧速度が速く設定されています。

● 聴診モード（血圧の自動測定はしません） 聴　診

聴診器を用いた聴診法により血圧測定を行うモードです。
減圧速度は5段階で設定することができます。
「メモリー」スイッチを使用して最高及び最低血圧値を記録することができます（ホールド機能）。
測定中の中抜き・再加圧も行えます。

夜間の測定に便利な機能

暗い場所ではバックライトが自動点灯します。
※自動点灯OFFに設定もできます。

マナーモードの設定で静かに測定できます。

チューブ・ゴム球は ノンラテックスで安心

ゴム球はシリコン製なので、硬化しにくくなりました。

最大8件のメモリー機能

ノーマルまたはクイックモードで測定すると
測定結果を自動的に記録します。

脈波ディスプレイ

脈派の強弱を目で確認できます。

ワンチューブ構造

センサーを本体内部に内蔵したことにより
チューブが1本になり、取扱が容易です。

新技術ハイブリッドセンサー搭載

医療分野で主に使用されている
血管音を検出する「コロトコフ法（K音法）」と
カフ内の振動を検出する「オシロメトリック法」の併用。

Hybrid Sensor

2006年ドイツ高血圧学会での精度試験で第一位となり、イギリスの病院で行ったBHSプロトコルによる精度試験で最高グレードのA/Aランクを取得した、日本製のセンサーを搭載しています。

ハイブリッドセンサーを支える技術

本体内蔵マイクロフォン方式
カフにマイクロフォンがないためノイズの影響を受けにくくなりました。

マイクロフォンは新開発の「エアー回路内集音マイクロフォン」

臨床データ

聴診データとの相関

SYS（収縮期血圧）
基準血圧 VS.　レジーナ（ノーマルモード）

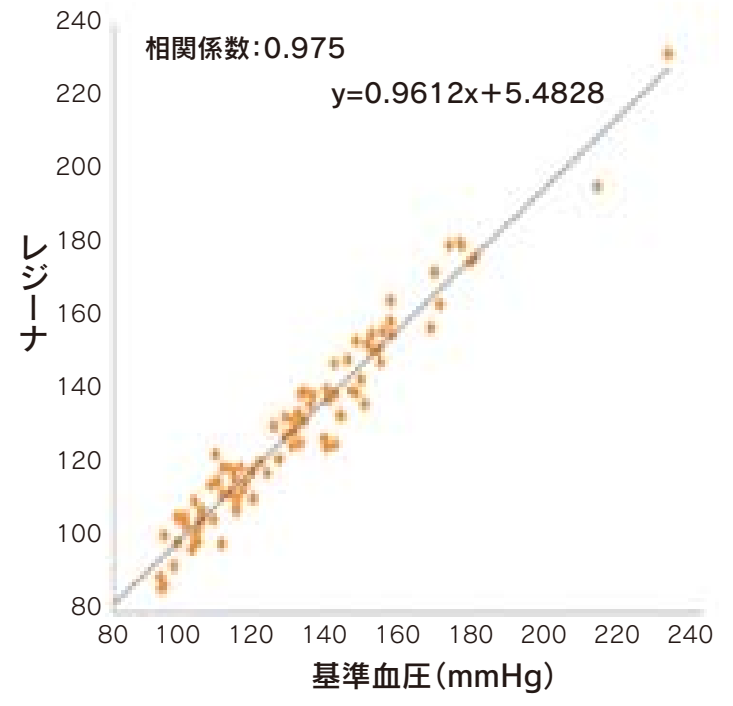

DIA（拡張期血圧）
基準血圧 VS.　レジーナ（ノーマルモード）

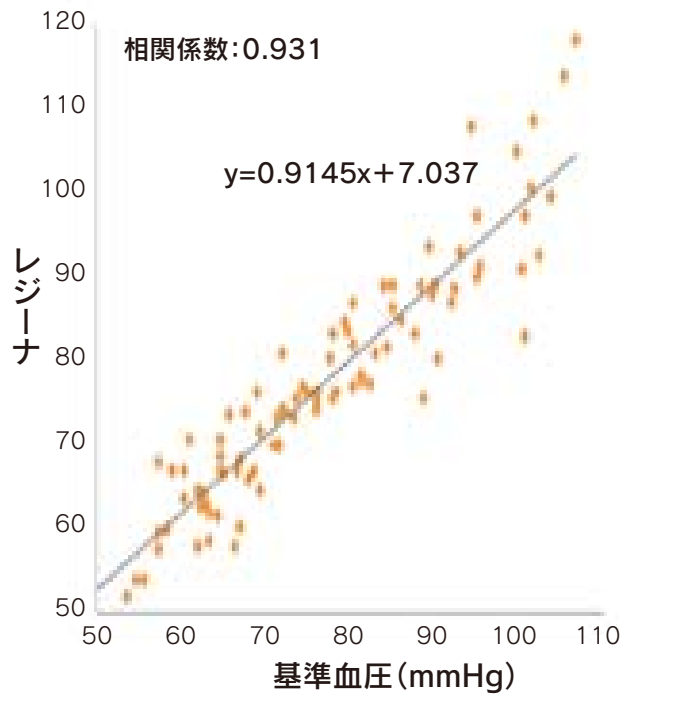

AAMI（米国医療計測機器振興協会規格）の血圧測定基準SP-10に準拠
※2010年 初号機でのデータです。